

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE



PLANIMETRIA CORPI ILLUMINANTI ZONA 6

REV	MODIFICHE	DATA	DESEGNATORE	Nome File 1044-1-010-1-000
0	PROGETTO ESECUTIVO	23/10/2018	S.G./E.C.	Riferimento
1				Scala Varie
3				
4				
5				ELABORATO ILL-EG-06

REV	MODIFICHE	DATA	DESEGNATORE	Nome File 1044-1-010-1-000
0	PROGETTO ESECUTIVO	23/10/2018	S.G./E.C.	Riferimento
1				Scala Varie
3				
4				
5				ELABORATO ILL-EG-06

- Q.06a
- Q.06b
- CREE XSPM 210
- CREE XSPM 2LG
- CREE EDGE 120 LED
- CREE XSM 2SH
- SQUARE 4ME
- NO RELAMPING
- URBAN CIRCULAR
- ARTISTIC LANTERNA
- CIRCULAR MONTAGGIO F
- LAMPADA A LED ESISTENTE
- LINEA ELETTRICA DA INTERRUERE
- LINEA ELETTRICA ESISTENTE (Q.06a)
- LINEA ELETTRICA ESISTENTE (Q.06b)

QUADRO (AREA)	REFERIMENTO (VIA/PAZZA)	CATEGORIA	IN PIANO D'IMPOSTO	DSBARRICO	ANGOLAZIONE (GRADI)	COPPIO LUMINAMENTO DI PROGETTO
Q06	STRADA PROVINCIALE TEVERE-LA CASALIKE	M3	9	2	35	CREE XPSM 2 LG
	VIA CIRCUAN/VALLEZIONE	M3	9	2	35	CREE XPSM 2 LG
	INIZIO EX ALFANA	N/A	10	0	0	CREE DEE 120 LED
	PROTETTOIN SP/PAOLO MONTICCONICO	M3	9	2	35	CREE XPSM 2 LG
	EX-ALFANA	M3	9	2	35	CREE XPSM 2 LG
	VIA MURELLE	N/A	4	0	0	ARTISTIC (LANTERNA)
	(LAMPIONE ABBEVO URBANO)	M4	8	0	0	CREE XPSM210
	VIELLA CHENNA	M3	8	0	0	CREE XPSM210
	CORSO V. EMANUELE	M3	8	0	0	CREE XPSM210
	INCROCIO VIA CIRCUAN - C.SO V. EMANUELE	N/A	N/A	0	0	CIRCULAR MONTAGGIO F
	LAMPIONA DOPPIA	N/A	N/A	0	0	CIRCULAR MONTAGGIO F
	VIA G. MATTEOTTI	M4	8	0	0	CREE XPSM210
	VIA G. MATTEOTTI II TRAV.	M4	8	0	0	CREE XPSM210
	VIA G. MATTEOTTI III TRAV.	M4	8	0	0	CREE XPSM210
	VIA A. DI GASPERI	M4	8	0	0	CREE XPSM210
	VIA R. MORANDI	M4	8	0	0	CREE XPSM210
VIA N. BIZIO	M4	8	0	0	CREE XPSM210	
VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II	M4	8	0	0	CREE XPSM210	
VIA E. DE NICOLA	M4	8	0	0	CREE XPSM210	
VIA J. KENNEDY	M4	8	0	0	CREE XPSM210	
VIA CUPA	M4	8	0	0	CREE XPSM210	
VIA EMILIONE / TRATTO	M4	8	0	0	CREE XPSM210	
PIAZZA PADRE PIO	N/A	4	0	0	ARTISTIC (LANTERNA)	

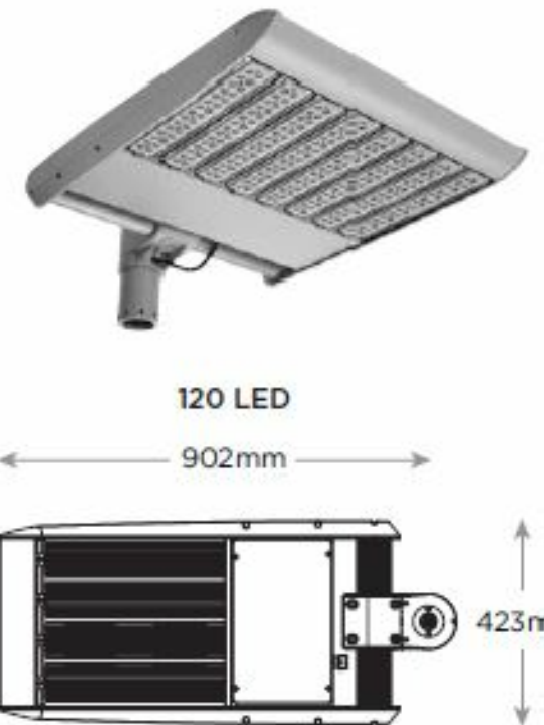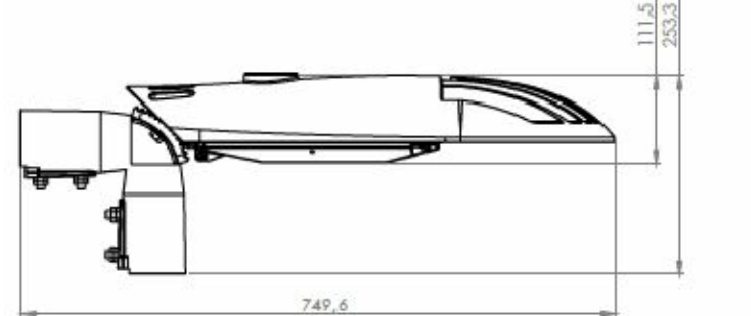

CREE EDGE 120 LED
Cree Edge™ High Output è un apparecchio concepito per ottenere un elevato livello di illuminamento con un preciso controllo di direzione del flusso. Il design sottile e lineare ne rende bassissima l'esposizione al vento e il sistema di montaggio regolabile in allumino permette l'installazione diretta a palo con diametro esterno 60-76mm e di altezza minima 95mm.



CREE - ARTISTIC LANTERNA

Ampla serie di apparecchi a LED dal design vario, da classico ed elegante a moderno ed essenziale, concepito per progetti di illuminazione d'arredo e decoro urbano.

Ogni modello di lanterna è contraddistinto da un particolare stile, ottimizzato per integrarsi al contesto, sia nelle ore diurne che nelle ore di accensione notturne. Gli apparecchi Cree Urban High Output Series consentono un risparmio immediato fino al 70% di energia rispetto alle tecnologie tradizionali fornendo anche una migliore qualità della luce per un ambiente confortevole con una maggiore sensazione di sicurezza.



CREE URBAN CIRCULAR - MONTAGGIO F

Una varietà di apparecchi decorativi a LED che vanno da un design classico ed elegante a uno più essenziale e moderno, concepiti per progetti di illuminazione urbana. Ogni modello di lanterna ha uno stile particolare ottimizzato per l'aspetto diurno e notturno, con un sistema di montaggio facile da installare. Capace di risparmiare oltre il 70 per cento di energia rispetto alle tradizionali tecnologie di sorgente, gli apparecchi Cree Urban Series offrono anche una migliore qualità della luce che contribuisce a creare un sito sicuro e invitante.

PALI DA SOSTITUIRE - QUADRO Q 06		
Corpi illuminanti	n° Pali da sostituire	Totale Pali da Sostituire
da 3-13	13	
da 15-15	1	
da 17-24	4	
da 25-26	2	
da 31-34	4	
da 35-36,37	3	
da 38-39,40	3	
da 41-54	14	
da 55-56,57	3	
da 58-63	6	
da 64-78	15	
da 79-80	2	
81	1	
118	1	
119	1	
137	1	
da 157-158	2	
da 175-176	2	
da 177-178	2	
da 179-187	9	
da 91-92	2	
93-94	1	
95-96	1	
97-98	1	
99-100	1	
188-189	1	
200-191	1	
192-193	1	
194-195	1	
196-197	1	
198-199	1	
200-201	1	
202-203	1	
204-205	1	
206-207	1	
208-209	1	
210-211	1	
212-213	1	
214-215	1	
216	1	

